
Профилированный лист типа НА153Z-900

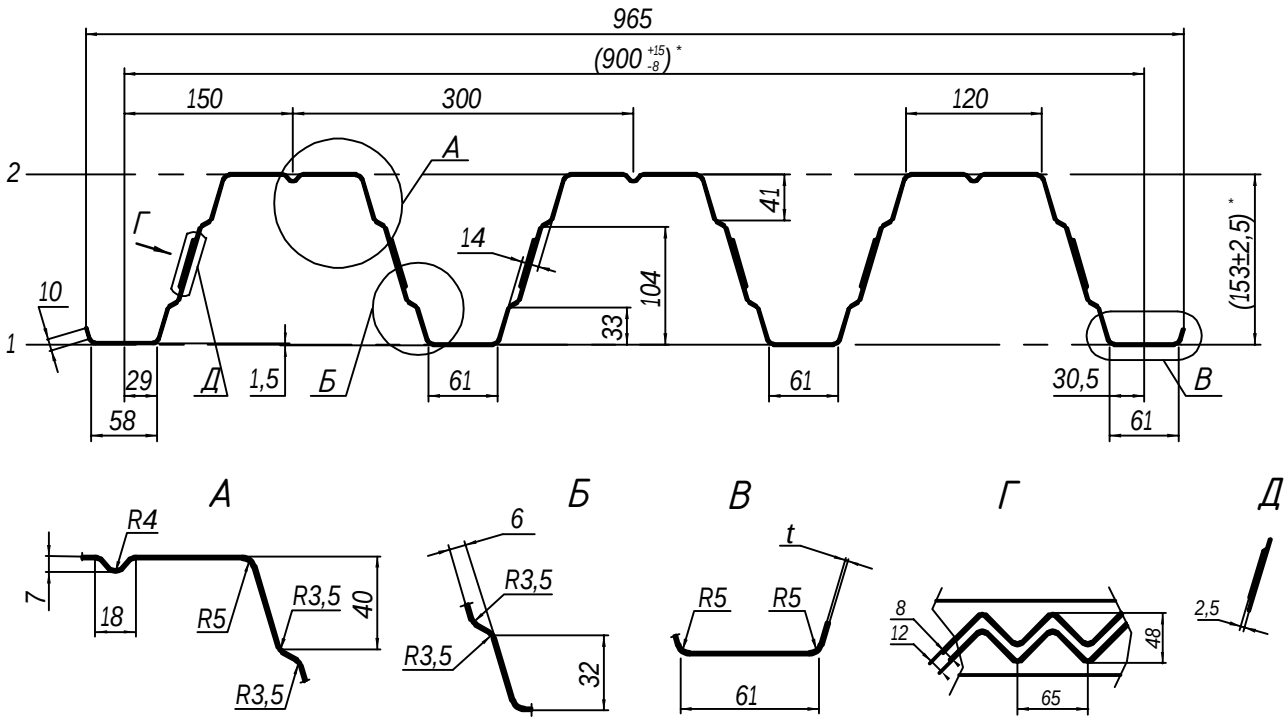

* – *контрольные размеры, все остальные справочные*

Характеристики профилированного листа типа НА153Z-900

Профиль	Масса 1 пог.м., кг	Площадь сечения, см^2	Справочные величины на 1 м ширины						Ширина заготовки, мм
			При сжатых узких полках			При сжатых широких полках			
			Момент инерции, Ix, см^4	Момент сопротивления Wx1, см^3	Момент сопротивления Wx2, см^3	Момент инерции, Ix, см^4	Момент сопротивления Wx1, см^3	Момент сопротивления Wx2, см^3	
НА153Z-900 0,8	10,07	12,8	484,0	65,7	52,0	496,0	58,7	56,5	1600
НА153Z-900 0,9	11,4	14,4	557,0	74,5	60,4	557,0	66,7	69,6	
НА153Z-900 1,0	12,6	16,0	617,0	83,4	69,2	617,0	74,7	80,3	
НА153Z-900 1,1	13,85	17,6	682,0	92,8	78,6	682,0	83,5	91,7	
НА153Z-900 1,2	15,1	19,2	746,0	102,0	88,3	746,0	93,4	103,5	
НА153Z-900 1,3	16,35	20,8	795,0	110,0	98,0	795,0	98,0	110,0	
НА153Z-900 1,4	17,6	22,4	854,0	119,0	105,0	854,0	105,0	119,0	
НА153Z-900 1,5	18,86	24,0	924	128,0	114,0	924,0	114,0	128,0	